


Sichtbetonkegel 24443043




Schnitt




Erscheinung


Einbausituation (Beispiele)

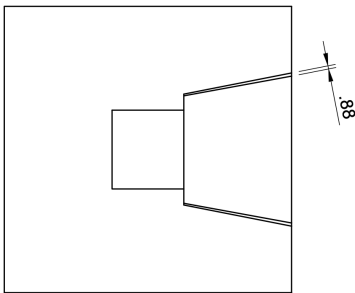

Passend zu Frank 22/30



Passend zu MARO® 22/50/10 B



Passend zu MARO® 26/50/10

Technische Daten des verwendeten Mörtels:

Körnung: 0 – 0,5 mm

Druckfestigkeit: 7 Tage nach Herstellung $\geq 55\text{N/mm}^2$

Druckfestigkeit: 28 Tage nach Herstellung $\geq 65\text{N/mm}^2$

Gefahrgutklasse: kein Gefahrgut

GISCODE: ZP1

Eigenschaften des verwendeten Mörtels:

zementgebunden – chloridfrei, frost- und tausalzbeständig sowie weitgehend beständig gegen Mineralöle und

Treibstoffe, erfüllt die Bedingungen der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) gemäß DIN 4102-2 und EN

13501 Expositionsklassenzuordnung gemäß: DIN 1045-2 / EN 206-1 $XO=0$; $XC=1,2,3,4$; $XD=1,2,3$; $XS=1,2,3$; $XF=1,2,3$;

$XA=1,2$; $XM=1$;

Farb-Varianten:

Pigmente bis 25 % des Gewichts der Trockenmischung.

Oberflächen-Varianten



Gewicht je Stück

45 g

Verpackungseinheit

144 Stück im Karton

Zubehör

Innenbereich (trocken) MARO®-Brandschutzkleber, Außenbereich (kein Trinkwasser) MARO®-Kraftkleber

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte bei MARO® GmbH 2026-05-19