


# Sichtbetonkegel 24401243




Schnitt

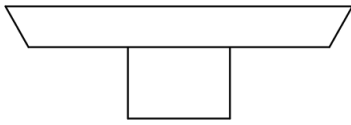


Erscheinung

## Einbausituation (Beispiele)

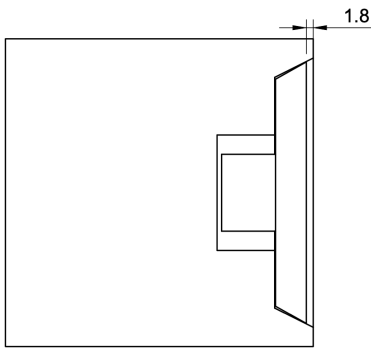

Passend zu Philipp® Ausparungsteller  
KHN30

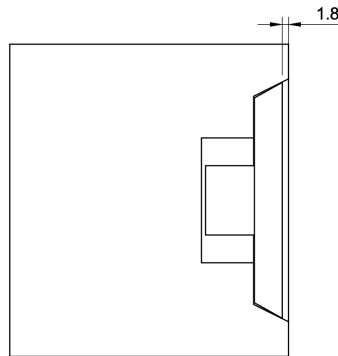

Passend zu Philipp® Ausparungsteller  
KHN36

## Technische Daten des verwendeten Mörtels:

Körnung: 0 – 0,5 mm  
Druckfestigkeit: 7 Tage nach Herstellung  $\geq 55\text{N/mm}^2$   
Druckfestigkeit: 28 Tage nach Herstellung  $\geq 65\text{N/mm}^2$   
Gefahrgutklasse: kein Gefahrgut  
GISCODE: ZP1

## Eigenschaften des verwendeten Mörtels:

zementgebunden – chloridfreifrost- und tausalzbeständig sowie weitgehend beständig gegen Mineralöle und Treibstoffeeerfüllt die Bedingungen der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) gemäß DIN 4102-2 und EN 13501Expositionsklassenzuordnung gemäß: DIN 1045-2 / EN 206-1XO=0; XC=1,2,3,4; XD=1,2,3; XS=1,2,3; XF=1,2,3; XA=1,2; XM=1;

## Farb-Varianten:

Pigmente bis 25 % des Gewichts der Trockenmischung.

## Oberflächen-Varianten



## Gewicht je Stück

74 g

## Verpackungseinheit

50 Stück im Karton

## Zubehör

Innenbereich (trocken) MARO®-Brandschutzkleber, Außenbereich (kein Trinkwasser) MARO®-Kraftkleber

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte bei MARO® GmbH 2026-04-22